
Panneau mince RVBB

SL4-RGBW-R-WH-V4

SL6-RGBW-R-WH-V4

ÉCLAIRAGE LED Lévis INC.
LA LUMIÈRE DEL VOTRE CHOIX ÉCLAIRÉ
418-839-9DEL
2580, boul. Guillaume-Couture, bur 100 Lévis, QC G6W 7T8

Date:	Project:
Prepared for:	Type:
Comments:	

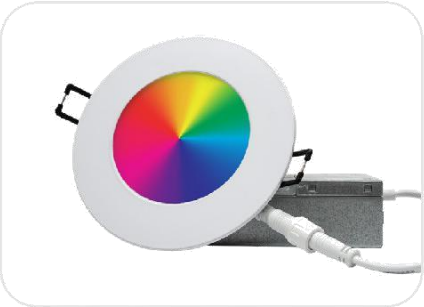

Nos encastrés intelligents RGBW de 4 po et 6 po offrent jusqu'à 600 lm (9W) et 1100 lm (12W), 16 millions de couleurs et un blanc réglable de 2700K à 6500K. Commandez -les avec Smart Life, Google Home ou Amazon Alexa, créez des scènes ou synchronisez -les avec la musique. Homologués IC, avec boîtier en aluminium, ils conviennent aux

espaces résidentiels et commerciaux.

Gradable
IClassé
2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K RVBB
Emplacement mouillé
Durée de vie 50 000h
5 ans
works with Smart Life
works with Google Home
works with alexa
LNK





Spécifications

Tension d'entrée	120 Vca
Courant d'entrée	SL4: 0.075 Aac SL6: 0.1 Aac
Puissance	SL4: 9W SL6: 12W
Température de couleur	2700K–6500K + RVBB
Indice de rendu des couleurs	80+
Type de gradation	Application seulement
Angle du faisceau	110º
Lumens	SL4: 600lm SL6: 1100lm
Distorsion harmonique totale	<40%

Protection contre les surtensions	L-N 1KV ; L/N-PE 1KV
Facteur de puissance	≥0.9
Couleur	Blanc
Matériau	Aluminium, polycarbonate
Environnement	Mouillé
Température de fonctionnement	-20°C à +40°C
Calibre de fil	18AWG (CA), 22AWG (CC)
Garantie	5 ans
Certifications et conformités	cETLus, homologué IC

Panneau mince RVBB

SL4-RGBW-R-WH-V4
SL6-RGBW-R-WH-V4

ÉCLAIRAGE LED Lévis INC.
LA LUMIÈRE DEL VOTRE CHOIX ÉCLAIRÉ
418-839-9DEL
2580, boul. Guillaume-Couture, bur 100 Lévis, QC G6W 7T8


Dimensions


Luminaire

	Diamètre	Hauteur	Découpe minimale
SL4	4-3/4" (120 mm)	1" (25 mm)	4" (101 mm)
SL6	6-3/4" (172 mm)	1" (25 mm)	6" (152 mm)

Boîte de jonction

Longueur	Largeur	Hauteur
4-1/4" (108 mm)	2-3/8" (60 mm)	1-3/8" (35 mm)

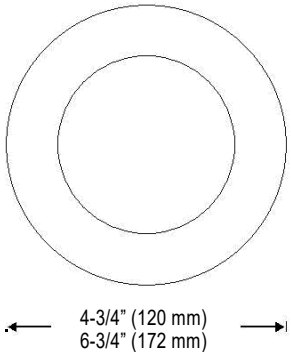

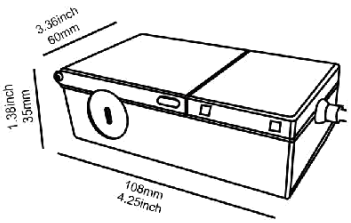

Information de commande

Code de commande	Numéro de modèle	Puissance nominale	CCT (sélectionnable)	Flux lumineux max	Couleur
SL4-RGBW-R-WH-V4	ALSL4-RGBTW-R-WH-V4	9W	2700K–6500K + RVBB	600lm	Blanc
SL6-RGBW-R-WH-V4	ALSL6-RGBTW-R-WH-V4	12W	2700K–6500K + RVBB	1100lm	Blanc

Accessoires (optionnels)

Pour encastré 4"



Anneau réparateur 5-1/2"
SL4-GR-WH-512-V1



Anneau réparateur 7"
SL4-GR-WH-700-V1



Plaque de montage
SL4-MP-R-L-V4




Pare-vapeur
SL4-VBE-V1

Pour encastré 6"



Anneau réparateur 7-5/8"
SL6-GR-WH-758-V1



Anneau réparateur 8-5/8"
SL6-GR-WH-858-V1



Plaque de montage
SL6-MP-R-V2



Pare-vapeur
SL6-VBE-V1