ÉCLAIRAGE LED Lévis

LA LUMIÈRE DEL
VOTRE CHOIX ÉCLAIRÉ

418-839-9DEL

2580, boul. Guillaume-Couture, bur 100 Lévis, QC G6W 7T8

Projecteur haute puissance «floodlight»

Les projecteurs haute puissance vous offrent un design novateur à profil bas pour un usage industriel, commercial , agricole et bien plus. Ils vous offrent une combinaison de technologies de pointes incluant l'utilisation de DEL performantes et stables, d'un bloc d'alimentation pour DEL étanche IP65 de qualité supérieure MEAN WELL. Le luminaire est construit selon des procédés rigoureux et avec des matériaux de haute qualité afin d'éviter la corrosion des différentes parties. Le dissipateur de chaleur est construit avec de l'aluminium pure coulée sous pression et permet de vous offrir des performances exceptionnelles pour une durée d'au delà de 50 000 heures!

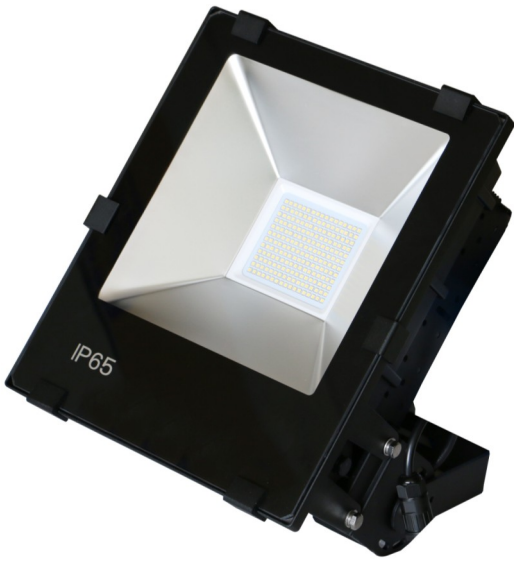

90 - 277vAC

Disponibles 240 - 480vAC

MEAN WELL POWER SUPPLY

4007161

Spécifications générales :

- Puissance 50w à 200w
- Disponible en 90-277vAC
- Durée de vie de 50 000 heures
- Garantie limitée de 5 ans
- Disponible en en 5000K CCT
- 100lm/w soit 15 000lm pour un luminaire de 150w
- Aucune maintenance nécessaire
- Installation facile et rapide

ÉCLAIRAGE LED Lévis LA LUMIÈRE DEL VOTRE CHOIX ÉCLAIRÉ

418-839-9DEL (9335) | www.eclairageledlevis.com

Pour plus d'informations Tel.: 418.839.9DEL (9335)

www.eclairageledlevis.com

Courriel : eclairageledlevis@videotron.ca

ÉCLAIRAGE LED Lévis
LA LUMIÈRE DEL
VOTRE CHOIX ÉCLAIRÉ
418-839-9DEL
2580, boul. Guillaume-Couture, bur 100 Lévis, QC G6W 7T8

Avantages :

- Dissipateur de chaleur en aluminium pure de qualité aviation permettant une dissipation de la chaleur optimale
- et une durée de vie des DEL beaucoup plus longue;
- Certification DLC donnant accès à des remboursements d'hydro-Québec;
- DEL de marque PHILIPS, offrant une bonne efficacité lumens/watts et une durée de vie exceptionnelle;
- Bloc d'alimentation MEAN WELL reconnu pour leurs fiabilité et leurs efficacité PF>0,95 et leur durabilité;

Facteur de protection IP 65

Utilisation de joint en silicone de haute qualité, le niveau de protection IP 65 lui confère une grande résistance et lui permet d'être utilisé dans des conditions difficiles.

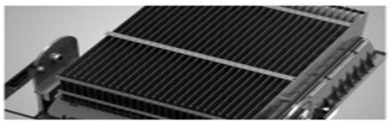

Composantes en acier inoxydable et peint par procédé électrochimique

Permet une résistance intégrale à la corrosion due au sel et aux autres éléments

Ajustement grand angle

Permet un ajustement de 0° à 180° et une grande versatilité d'utilisation.

Réflecteur en aluminium pure

Réflecteur en aluminium pure à 99,8% qui permet d'évité l'oxydation du réflecteur ainsi de conserver la pleine réflexion du luminaire.

Couvercle en verre trempé

Verre trempé de 4mm d'épaisseur protégeant la surface éclairante et le revêtement anti-rayure permet de réduire les possibilité de perte lumi-

Quincaillerie en acier inoxydable

Permet une résistance intégrale à la corrosions due au sel et aux autres éléments et ce à long terme

Pour commander :

# produit	Puissance (w)	Couleur d'éclairage (K)	Voltage d'opération (Vac)	Lumens (lm)
FLS-50W-120V-50K	50	5000	90-277	5 000
FLS-100W-120V-50K	100	5000	90-277	1 0000
FLS-150W-120V-50K	150	5000	90-277	15 000
FLS-200W-120V-50K	200	5000	90-277	20 000

ÉCLAIRAGE LED Lévis LA LUMIÈRE DEL VOTRE CHOIX ÉCLAIRÉ
418-839-9DEL (9335) | www.eclairageledlevis.com

Pour plus d'informations

Tel.: 418.839.9DEL (9335)

www.eclairageledlevis.com