



Date:	Projet:
Préparé par:	Type:
Commentaires:	

Batterie d'urgence


BATTERIE D'URGENCE

72W | À DOUBLE PHARE DEL

5 ans
Garantie Limitée


Durée de vie
50 000 heures

IP40
Convient aux endroits humides

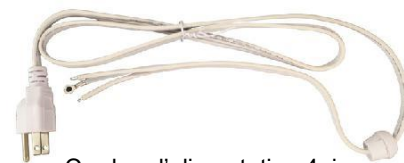

Cordon d'alimentation 4pi
EX-PC4
Toujours vendu séparément

DIMENSIONS

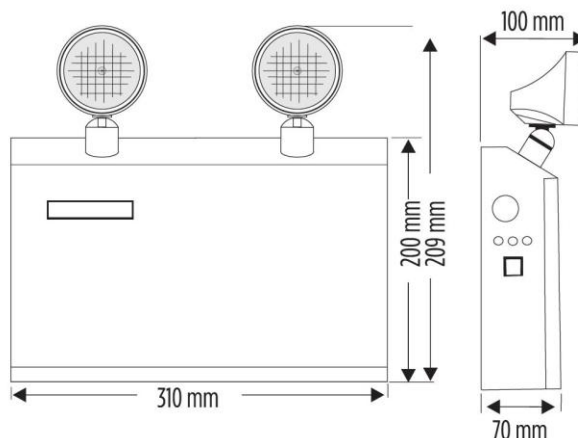

SPÉCIFICATIONS Montage en surface / montage sur conduit
Durée de vie de batterie: 2+ heures
Puissance de batterie: 72W
À double phare DEL (Inclinaison et rotation de 180°)
Fonction test
Knockouts sur les côtés et à l'arrière
Tension d'entrée: 120-347V CA
Tension de sortie: 12V CD IP40 - Convient aux endroits humides
Température de fonctionnement: 0°C to 40°C

DISPONIBILITÉ

72W
5000K
120-347VAC



Cette icône indique que c'est un produit EN STOCK:

Les produits qui ont ce symbole ci-dessous sont envoyées le même jour ouvrable (les commandes doivent être reçues avant 15h00 H.E.)

CIRCUIT

Batterie au plomb: 12V/7Ah
Temps de recharge: 24 Heures

CA120V 50/60Hz	Puissance d'entrée:	8W
	Courant d'entrée:	0.052A
	Efficacité:	0.85PF
CA347V 50/60Hz	Puissance d'entrée:	10W
	Courant d'entrée:	0.040A
	Efficacité:	0.83PF
LA TENSION BATTERIE EST ANTICORRÉLÉ À LA PUISSANCE D'ENTRÉE		

INFORMATION DE COMMANDE

SÉRIES	DURÉE DE VIE DE BATTERIE	PUISSANCE DE BATTERIE (WATTS)	PUISSANCE DES DELS (WATTS)	LUMENS	PUISSANCE DE BATTERIE EFFECTIVE APRÈS LES DELS	TENSION D'ENTRÉE	TENSION DE SORTIE	NO DE RÉFÉRENCE
BATTERIE D'URGENCE	2+ HEURES	72W	2 X 2W	2 X 160	68W	120-347VCA 120-347VCA	12VCD	EX-BA2-72W-V1 EX-BA1-36W-V1



ÉCLAIRAGE LED LÉVIS

2580, GUILLAUME-COUTURE BUR 100 LÉVIS (QC) G6W 7T8

418-839-9335