

Date:

Projet:

Préparé par:

Type:

Commentaires:

Encastré
ultra-mince
à couleur
ajustable

ENCASTRÉ DEL ULTRA-MINCE À COULEUR AJUSTABLE

GRADABLE | COULEUR AJUSTABLE



5 Ans



Durée de vie
50 000 heures



Triac
À intensité variable



2700K
3000K
3500K
4000K
5000K
Interrupteur à bascule À
couleur ajustable

SPÉCIFICATIONS Classé IC

Convient aux endroits
mouillés

Étanche à l'air avec la bague d'étanchéité
(incluse) Rebord Eclairé avec DELs Couleur
ajustable avec avec commutateur glissant:

2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Gradable avec des gradateurs triac Taille du
trou requise : 4po : 3,7po / 6po : 5,7po

Boîtier robuste en aluminium pour les DELs,
Boîtier robuste en acier pour le

transformateur Index de rendu des couleurs:
>80 Tension d'entrée : 110-130V CA

Température de fonctionnement: -40°C à 40°C

DISPONIBILITÉ

4po / 6po 110-
130VCA

Blanc / Noir / Argent brossé



Cette icône indique que
c'est un produit EN STOCK:

Les produits qui ont ce symbole ci- dessous
sont envoyées le même jour ouvrable (les
commandes doivent être reçues avant 15h) de
Montréal, Québec / Calgary, Alberta



Fichier IES disponible sur demande

INFORMATION DE COMMANDE



Commutateur glissant
Couleur ajustable




Encastré ultra-mince à couleur ajustable (blanc)
SL4-VAR-R-WH-V3



Encastré ultra-mince à couleur ajustable
(blanc) (vue arrière)
SL4-VAR-R-WH-V3

Profil ultra-mince


Étanche à l'air avec la bague d'étanchéité (incluse)



Encastré ultra-mince à couleur ajustable (blanc)
SL6-VAR-R-WH-V3

D'AUTRES COULEURS

NOIR



ARGENT BROSSÉ



SÉRIES	PUISSANCE (WATTS)	ÉQUIVALENT À (WATTS)	QTÉ DELS	COULEUR	LUMENS	OUVERTURE REQUISE	DIMENSIONS	FINITION	NO DE RÉFÉRENCE
ENCASTRÉ ULTRA-MINCE 4 PO À COULEUR AJUSTABLE (INTERRUPTEUR À BASCULE)	9W	60W	49	AJUSTABLE 2700K	2700K: 606	3.7 po	Ø 4.75po x 1po (Ø 12.07cm x 2.54cm)	BLANC	SL4-VAR-R-WH-V3
				3000K	3000K: 637			ARGENT BROSSÉ	SL4-VAR-R-BN-V3
				3500K	3500K: 690			NOIR	SL4-VAR-R-BK-V3
				4000K	4000K: 707				
ENCASTRÉ ULTRA-MINCE 6 PO À COULEUR AJUSTABLE (INTERRUPTEUR À BASCULE)	15W	100W	72	AJUSTABLE 2700K	2700K: 1080	5.7 po	Ø 6.7po x 1po (Ø 17.02cm x 2.54cm)	BLANC	SL6-VAR-R-WH-V3
				3000K	3000K: 1100			ARGENT BROSSÉ	SL6-VAR-R-BN-V3
				3500K	3500K: 1185			NOIR	SL6-VAR-R-BK-V3
				4000K	4000K: 1218				
				5000K	5000K: 1139				

Date:

Projet:


Préparé par:

Type:


Commentaires:

Encastré
ultra-mince
à couleur
ajustable


PLAQUES DE MONTAGE (OPTIONNELLES)

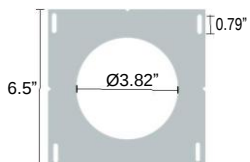

Plaque de montage 4po
SL4-MP-R-V2

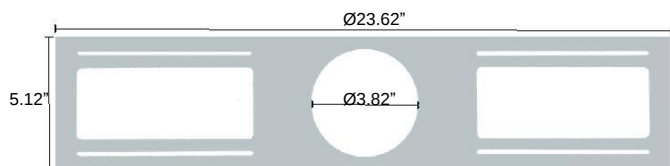

Plaque de montage 4po (Long)
SL4-MP-R-L-V2

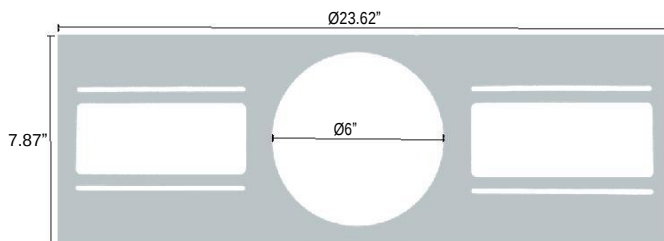

Plaque de montage 6po
SL6-MP-R-V2

CARACTÉRISTIQUES

Acier

Installation facile avec une marge d'ajustement

SÉRIES	COMPATIBLE AVEC	QTÉ PAR CAISSE	NO DE RÉFÉRENCE
PLAQUE DE MONTAGE 4PO	ENCASTRÉS ULTRA-MINCE 4PO V3	200	SL4-MP-R-V2
PLAQUE DE MONTAGE 4PO (LONG)	ENCASTRÉS ULTRA-MINCE 4PO V3	50	SL4-MP-R-L-V2
PLAQUE DE MONTAGE 6PO	ENCASTRÉ ULTRA-MINCE 6PO V3	50	SL6-MP-R-V2


CÂBLE D'EXTENSION (OPTIONNELLE)

Si vous avez besoin d'étendre la distance entre le boîtier du transformateur et le luminaire, vous pouvez utiliser notre extension optionnelle de 4 pieds.


SÉRIES	COMPATIBLE AVEC	LONGEUR	NO DE RÉFÉRENCE
CÂBLE D'EXTENSION	ENCASTRÉS ULTRA-MINCE V3	4 PI	EX-SL-4FT

ANNEAU DE GARNITURE (OPTIONNELLES)


Si le trou où le luminaire doit être installé est plus grand que la garniture du luminaire, vous pouvez utiliser nos anneaux de garniture en option pour étendre le diamètre de couverture. Ils sont vendus séparément des luminaires.



Anneau de garniture 5 1/2po
SL4-GR-WH-512-V1



Anneau de garniture 7 5/8po
SL6-GR-WH-758-V1



Anneau de garniture 8 5/8po
SL6-GR-WH-858-V1

SÉRIES	COMPATIBLE AVEC	COULEUR	NO DE RÉFÉRENCE
ANNEAU DE GARNITURE 5 1/2 PO	ENCASTRÉS ULTRA-MINCE 4PO V3	BLANC	SL4-GR-WH-512-V1
ANNEAU DE GARNITURE 7 5/8 PO	ENCASTRÉS ULTRA-MINCE 6PO V3	BLANC	SL6-GR-WH-758-V1
ANNEAU DE GARNITURE 8 5/8 PO	ENCASTRÉ ULTRA-MINCE 6PO V3	BLANC	SL6-GR-WH-858-V1



Date:

Projet:

Préparé par:

Type:

Commentaires:

Encastré
ultra-mince
à couleur
ajustable

LISTE DES VARIATEURS

Liste des variateurs approuvés pour utilisation avec SLx-VAR-R-xx-V3

Les variateurs ci-dessous ont été testé et prouvé fonctionnels avec le produit spécifié. L'absence d'un modèle de gradateur sur cette liste ne signifie pas l'incompatibilité avec le produit, cela signifie qu'ils n'ont pas été testées :

Dimmer	Scintille
Arani DM1-150W-SL-3-WH-V2	Non
Leviton 6618	Non
Leviton RPI06	Non
Leviton 6631	Non
Leviton 6681-W	Non
Leviton IPL-06	Non
Leviton 6633	Non
Leviton 6674	Non
Leviton 6621	Non
Lutron SCL-153PH-WH-C	Non
Lutron CTCL-153PDH-WH-C	Non
Lutron S-603PG	Non
Lutron S-600	Non
Lutron SLV-600P	Non
Lutron D-600W	Non
Lutron DV-600PH	Non
Lutron DVCL-153P-WH	Non
Lutron PD-6WCL	Non
Cooper RI306P-VW-K2	Non
Cooper SI10P	Non
Cooper SI061-W-K	Non
Eaton SUL06P	Non
TP-LINK Kasa Smart-HS220	Non

Date:

Projet:

Préparé par:

Type:

Commentaires:

Encastré
ultra-mince
à couleur
ajustable

PROJETS NOTABLES



Cuisine, salle à manger et salon en résidence privée



Cage d'escalier au Club Atwater



Salle d'entraînement au Club Atwater



Couloir au Club Atwater



Cuisine et salle à manger au Club Atwater