

Date: _____

Projet: _____


Préparé par: _____

Type: _____

Commentaires: _____

Encastré orientable (Gimbal)

ENCASTRÉ DEL ORIENTABLE (GIMBAL) À COULEUR AJUSTABLE

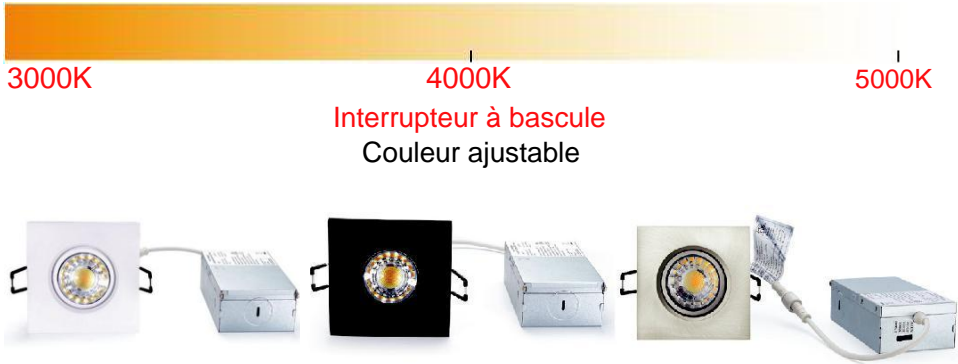

ORIENTABLE | À COULEUR AJUSTABLE

- 5 ans**
Garantie Limitée
- Durée de vie 50 000 heures**
- IP54**
Convient aux endroits humides
- Usage intérieur uniquement**
- Triac**
À intensité variable
- ETL US**
- LED DEL**
- Interrupteur à bascule**
Couleur ajustable

SPÉCIFICATIONS

Module orientable (gimbal)
 (Pente de toit: 8/12 = ~35°)

Évalué IC Couleur ajustable avec interrupteur à bascule
 Ajuster facilement entre les couleurs :
 3000K / 4000K / 5000K

Garniture de 3po ou 4po (vendue séparément)

Profil mince Boîtier et garniture en aluminium
 Ressorts de montage de haute qualité

Boîte de jonction pour les connexions électriques inclus

Indice de rendement couleur: >80
 Température de fonctionnement : -20°C à 40°C
 Tension d'entrée: 110-130V CA

DISPONIBILITÉ

MODULE
8W

COULEUR AJUSTABLE
 BLANC / ARGENT BROSSÉ / NOIR

GARNITURE
 Carrée / Ronde

3 po / 4po

BLANC / ARGENT BROSSÉ / NOIR



Cette icône indique que c'est un produit EN STOCK:

Les produits qui ont ce symbole ci-dessous sont envoyées le même jour ouvrable (les commandes doivent être reçues avant 15h00 H.E.)




Fichier ies complet disponible sur demande

Garniture 3 po (blanc) avec module (blanc)
SL3G-TS-WH-V2
 + **SLG-VAR-R-WH-V2**




Garniture 3 po (noir) avec module (noir)
SL3G-TS-BK-V2
 + **SLG-VAR-R-BK-V2**



Garniture 3 po (argent brossé) avec module (argent brossé)
SL3G-TS-BN-V2
 + **SLG-VAR-R-BN-V2**




Garniture 3 po (blanc) avec module (blanc)
SL3G-TR-WH-V2
 + **SLG-VAR-R-WH-V2**



Garniture 3 po (noir) avec module (noir)
SL3G-TR-BK-V2
 + **SLG-VAR-R-BK-V2**




Garniture 3 po (argent brossé) avec module (argent brossé)
SL3G-TR-BN-V2
 + **SLG-VAR-R-BN-V2**

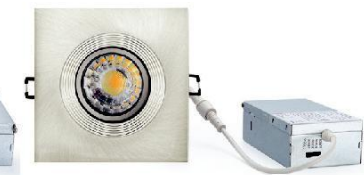

Garniture 4 po (blanc) avec module (blanc)
SL4G-TS-WH-V2
 + **SLG-VAR-R-WH-V2**




Garniture 4 po (noir) avec module (noir)
SL4G-TS-BK-V2
 + **SLG-VAR-R-BK-V2**




Garniture 4 po (argent brossé) avec module (argent brossé)
SL4G-TS-BN-V2
 + **SLG-VAR-R-BN-V2**




Garniture 4 po (blanc) avec module (blanc)
SL4G-TR-WH-V2
 + **SLG-VAR-R-WH-V2**



Garniture 4 po (noir) avec module (noir)
SL4G-TR-BK-V2
 + **SLG-VAR-R-BK-V2**



Garniture 4 po (argent brossé) avec module (argent brossé)
SL4G-TR-BN-V2
 + **SLG-VAR-R-BN-V2**




INFORMATION DE COMMANDE


Le luminaire est constitué de 1 module et 1 garniture. Il faut commander séparément les garnitures.




Garnitures de 3po
SL3G-TS-xx-V2

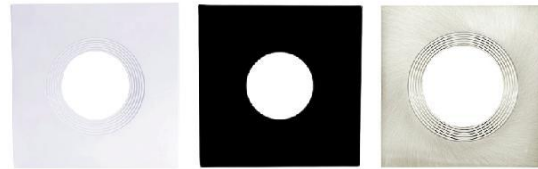

Garnitures de 4po
SL4G-TS-xx-V2




Garnitures de 3po
SL3G-TR-xx-V2

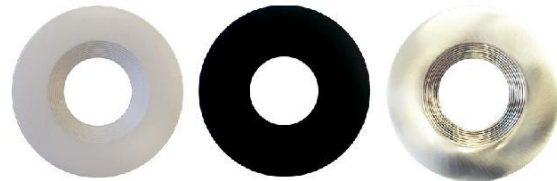


Garnitures de 4po
SL4G-TR-xx-V2


SÉRIES	FORME	DIMENSIONS D'OUVERTURE REQUISES	DIMENSIONS	FINITION	NO DE RÉFÉRENCE
GARNITURE 3 PO POUR ENCASTRÉ ORIENTABLE	CARRÉE	3 po	3 1/4 po	BLANC	SL3G-TS-WH-V2
				NOIR	SL3G-TS-BK-V2
				ARGENT BROSSÉ	SL3G-TS-BN-V2
	RONDE	Ø 2 3/4 po	Ø 3 1/2 po	BLANC	SL3G-TR-WH-V2
				NOIR	SL3G-TR-BK-V2
				ARGENT BROSSÉ	SL3G-TR-BN-V2
GARNITURE 4 PO POUR ENCASTRÉ ORIENTABLE	CARRÉE	3 po - 4 po	4 5/8 po	BLANC	SL4G-TS-WH-V2
				NOIR	SL4G-TS-BK-V2
				ARGENT BROSSÉ	SL4G-TS-BN-V2
	RONDE	Ø 2 3/4 po	Ø 4 3/4 po	BLANC	SL4G-TR-WH-V2
				NOIR	SL4G-TR-BK-V2
				ARGENT BROSSÉ	SL4G-TR-BN-V2

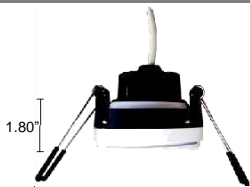

Vue de côté
Hauteur libre du plafond recommandée: 2.5po



Module au DEL (blanc)
SLG-VAR-R-WH-V2



Module au DEL (noir)
SLG-VAR-R-BK-V2



Module au DEL (argent brossé)
SLG-VAR-R-BN-V2

SÉRIES	PUISSANCE (WATTS)	ÉQUIVALENT À (WATTS)	LUMENS	COULEUR	FINITION	NO DE RÉFÉRENCE
ENCASTRÉ DEL ORIENTABLE À COULEUR AJUSTABLE (MODULE)	8W	60W	3000K: 696 4000K: 784 5000K: 708	VARIABLE 3000K 4000K 5000K	BLANC	SLG-VAR-R-WH-V2
					ARGENT BROSSÉ	SLG-VAR-R-BN-V2
					NOIR	SLG-VAR-R-BK-V2